






Sanitärkabinen

Typ CT 28 PU

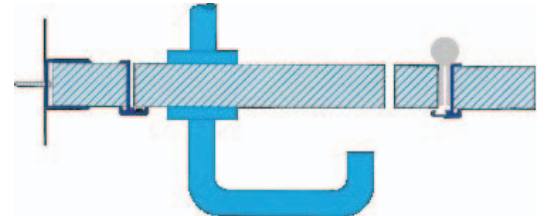

Die Trennwandanlage für erhöhte Feuchtigkeits-Beanspruchung.
 Material: 28 mm stark: Kern aus 24 mm Polyurethan-Recyclingplatte
 beidseitig mit 2 mm HPL-Schichtstoffplatten verklebt.

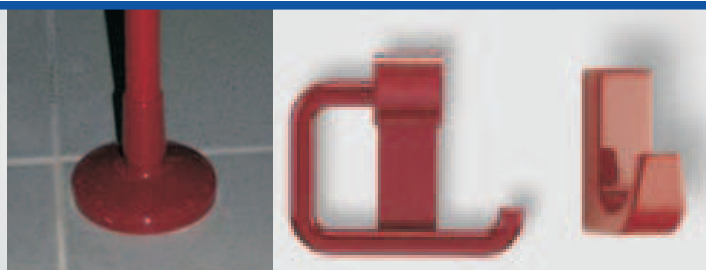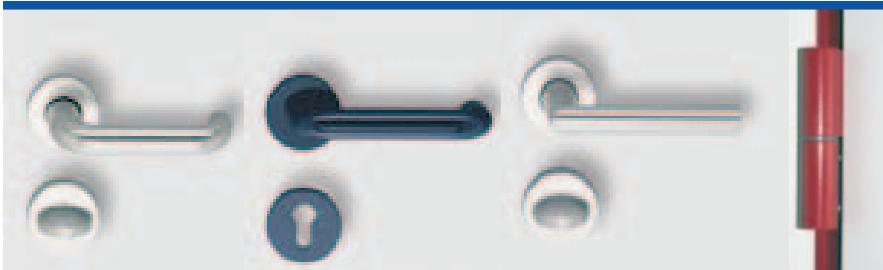

Produktbeschreibung **TYP ALPIN 28 PU** (Pur-Hartschaumelemente)

Anlagenhöhe

2020 mm incl. 150 mm Bodenfreiheit

Vorderfront

- aus 28 mm dicken Plattenelementen
Plattenaufbau: beidseitig 2,0 mm
Hol-Schichtstoffplatten verklebt mit einem 24,0 mm
Kern aus Polyurethan-recyclingplatte
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer 2 mm
Kunststoffsicherheitskante umleimt
- ein umgreifendes Aluminium-Kopfprofil faßt die
gesamte Vorderfront ein und gibt so der gesamten
Anlage eine hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mit Hilfe von Alu-
Wandanschlußprofilen realisiert, die gleichzeitig dem
Ausgleich von Bautoleranzen dienen

Zwischenwände

- Plattenwerkstoff wie Vorderfront
- alle sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit
einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- an Wand und Vorderfront werden die Zwischenwände
mit Hilfe von Alu-Wandanschlußprofilen befestigt, auch
hier ist ein Ausgleich von Bautoleranzen möglich

Seitenwände

- Plattenverbindung mittels eines Spezial-Alu-Eckprofils
- über die Seitenwand läuft ein umgreifendes
Aluminium-Kopfprofil wie bei der Vorderfront
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß
eingeböhrt

Türen

- aus Plattenwerkstoff wie Vorderfront
- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicher-
heitskante umleimt, sämtliche Ecken und Kanten sind
in einem Radius von 2 mm gerundet
- schloß- und bandseitig schlagen die Türen in Alu-
Türanschlagprofile, die Schloßseite enthält eine
Gummidichtung zur Geräuschkämpfung
- Türen sind in folgenden Breiten ohne Mehrpreis
lieferbar: **625 mm (Standard)**, 580 mm, 750 mm,
900 mm (900 mm incl. 3. Band)

Schamwände

- aus Plattenwerkstoff wie Vorderfront
- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicher-
heitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von
2 mm gerundet

wandhängend: 400 mm x 900 mm

- Wandbefestigung mit 2 Aluminiumdoppelwinkeln

stehend:

450 mm x 1200 mm,
500 mm x 1400 mm oder
550 mm x 1992 mm

(immer incl. 150 mm Bodenfreiheit)

- Wandbefestigung mit Alu-Wandanschlußprofil und
Stützfuß zur Stabilisierung

Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur zur Auswahl stehen
drei Farben bei schneller
Lieferzeit und ohne Aufpreis
weiß, grau, beige
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer
Lieferzeit möglich

Stützfüße

- 16 mm Alu-Rundrohr, E6/EV1 eloxiert, mit Gewinde-
Stellfüßen, Verstellbereich ca. -10 mm/+ 20 mm,
trittfeste Kunststoffrosetten in den Beschlagsfarben
nach ECO lieferbar:
weiß (08), dunkelgrau (37), schwarz (02), rot (01),
dunkelgrün (19), dunkelblau (21)

- bei Sonderbestellung wird als Standardrosettenfarbe
dunkelgrau eingesetzt

Beschläge

- WC-Einsteckschloß mit Falle und Riegel,
abgerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig
- 2 Stück Aluminiumbänder
- Kunststoff-U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe
(rot/weiß) und Riegelolive

Beschlagsfarben

- alle Beschlagsfarben der Herstellerkarte sind
ohne Mehrpreis lieferbar

Profile

- EV1/E6 eloxiert im Grundpreis
 - pulverbeschichtet gegen Mehrpreis, dabei sind
folgende Farben kurzfristig lieferbar:
- | | | |
|------------|-------------|------|
| weiß | ähnlich RAL | 9016 |
| grau | ähnlich RAL | 7038 |
| rot | ähnlich RAL | 3003 |
| blau | ähnlich RAL | 5002 |
| dunkelblau | ähnlich RAL | 5011 |
| grün | ähnlich RAL | 6029 |
| dunkelgrün | ähnlich RAL | 6012 |

Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagsfarbe, weiße
Türpuffer, selbstklebend

Sonderzubehör - gegen Mehrpreis

mögliche lieferbare Sonderausführungen:

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3500 mm
- Abwinkelung in der Trennwand mittels Alu-Rundrohr
und Spezialrohranschlußprofilen
- schräger Wandanschluß durch angepaßtes Eckprofil

**Der TYP ALPIN 28 PU ist für Räume mit hoher
Feuchtbeanspruchung geeignet (Einbau in
Naßräume).**

Stand 2011