





# Sanitärkabinen

Typ CT 42 S/HPL



Die Trennwandanlage für Räume mit erhöhter Beanspruchung.  
Material: 38 mm V20 Vollspanplatten mit beidseitiger 2 mm HPL-Beschichtung.

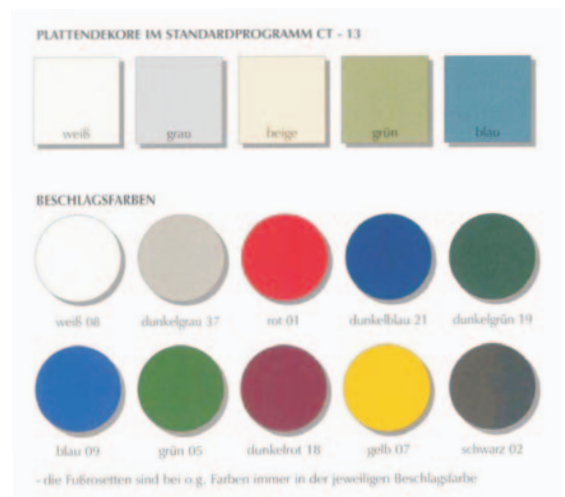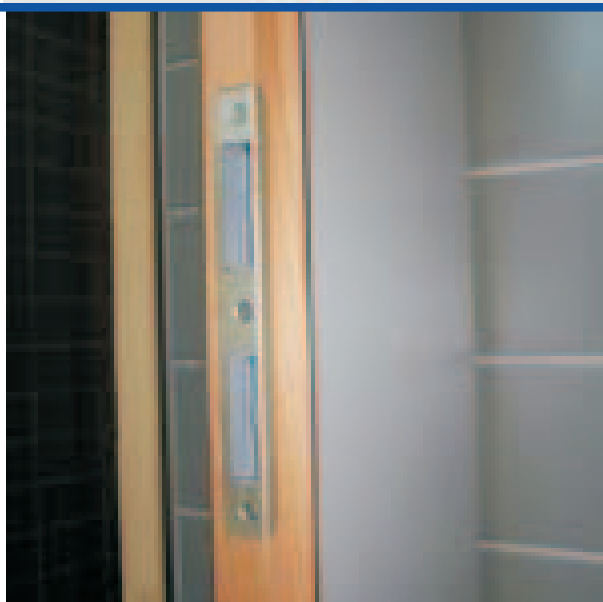

## Produktbeschreibung **TYP CT 42 S/HPL** (Spanplatte V 20 E1)

### Anlagenhöhe

2020 mm incl. 150 mm Bodenfreiheit

### Vorderfront

- aus 38 mm V20 Vollspanplatten mit beidseitiger 2 mm HPL- Beschichtung
- ein umgreifendes Aluminium-Kopfprofil fasst die gesamte Vorderfront ein und gibt so der gesamten Anlage eine hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mit umgreifenden Alu-U-Profilen oder mittels Schattenfuge realisiert, die gleichzeitig dem Ausgleich von Bautoleranzen dienen

### Zwischennwände

- aus 28 mm Vollspanplatte mit Melaminharz - Direktbeschichtung
- alle sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit einer 2 mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- an Wand und Vorderfront werden die Zwischenwände mit Hilfe von Alu-Wandanschlussprofilen befestigt, auch hier ist ein Ausgleich von Bautoleranzen möglich

### Seitenwände

- Plattenverbindung mit Hilfe von Alu-Wandanschlussprofilen, über die Seitenwand verläuft ein umgreifendes Aluminium-Kopfprofil wie bei der Vorderfront
- zur Stabilisierung ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt

### Türen

- aus 38 mm V20 Vollspanplatten mit beidseitiger 2 mm HPL- Beschichtung
- die senkrechten Türkanten sowie die entsprechenden Gegenkanten werden durch gefälzte klarlackierte Hartholzleimer (Buche) ausgebildet. Untere und obere Kanten erhalten eine 2 mm Kunststoff-sicherheitskante.
- die Schlossseite enthält eingefräste Gummipuffer zur Geräuschkämpfung

### Schamwände

- aus 28 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet

wandhängend: 400 mm x 900 mm

- Wandbefestigung mit 2 Aluminiumdoppelwinkeln

stehend: 500 mm x 1400 mm oder  
550 mm x 1992 mm  
(immer inkl. 150 mm Bodenfreiheit)

- Wandbefestigung mit Alu-Wandanschlussprofil und Stützfuß zur Stabilisierung.

### Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- zur Auswahl stehen 5 Farben bei schneller Lieferzeit und ohne Aufpreis  
weiß, grau, beige, grün und blau
- weitere Dekore sind bei längerer Lieferzeit möglich

### Stützfüße

- 18 mm Alu-Rundrohr, E6/EV1 eloxiert, mit Gewindestellfüßen, Verstellbereich ca. -10 mm/+ 20 mm, trittfeste Kunststoffrosetten in den Beschlagsfarben nach ECO lieferbar:  
weiß (08), dunkelgrau (37), schwarz (02), rot (01), dunkelgrün (19), dunkelblau (21)
- bei Sonderbestellung wird als Standardrosettenfarbe dunkelgrau eingesetzt

### Beschläge

- WC-Einsteckschloß mit Falle und Riegel, abgerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig
- 3 Stück 2-Rollen Aluminiumbänder EV1 eloxiert
- Kunststoff-U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot/weiß) und Riegelolive

### Beschlagsfarben

- alle Beschlagsfarben der ECO-Herstellerkarte sind ohne Mehrpreis lieferbar

### Profile

- EV1/E6 eloxiert im Grundpreis
- pulverbeschichtet gegen Mehrpreis, dabei sind folgende Farben kurzfristig lieferbar:  
weiß                   ähnlich RAL 9016  
grau                   ähnlich RAL 7038  
rot                   ähnlich RAL 3003  
dunkelblau           ähnlich RAL 5011  
dunkelgrün           ähnlich RAL 6012

### Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagsfarbe, weiße Türpuffer, selbstklebend

### Sonderzubehör - gegen Mehrpreis

### mögliche lieferbare Sonderausführungen:

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3500 mm
- Abwinkelung in der Trennwand mittels Alu-Rundrohr und Spezialrohranschlussprofilen
- schräger Wandanschluss durch angepasstes Eckprofil.

**Der TYP ALPIN 42 S/HPL ist für Räume mit hoher Beanspruchung geeignet (Einbau in Trockenräume).**